

Essiccatoio rotativo ES 10

C021201A

Caratteristiche generali

Capacità 1/20	10	Kg
Capacità 1/25	7,4	Kg
Diametro cesto	756	mm
Profondità cesto	420	mm
Diametro di carico	560	mm
Giri in asciugatura	38	rpm
Diametro scarico	150	mm
Portata di scarico	20	m ³ /min
Rumorosità	61	db
Massima contropressione	150	Pa

Dimensioni imballo

Altezza	1980	mm
Larghezza	840	mm
Profondità	740	mm
Volume	1,2	m ³

Riscaldamento elettrico

Resistenze	6 x 3000	w
------------	----------	---

Riscaldamento gas


Bruciatori	2	
Allacciamento gas	1/2"	
Potenza di riscaldamento	29,4	kw

Riscaldamento vapore

Entrata vapore	1"	
Uscita vapore	1"	
Pressione ammissibile	0,8 ÷ 14	bar
Potenza di riscaldamento	44,4	kw

Potenza assorbimento e pesi

Riscaldamento	Inversione	Potenza Ass.	3x400+N+T	3x230+T	1x230+N+T	Peso netto	Peso lordo
Elettrico	No	18,4 [kw]	26,7 [A]	46,5 [A]	80,1 [A]	201 [kg]	211 [kg]
Elettrico	Si	18,8 [kw]	27,4 [A]	47,8 [A]	82,2 [A]	214 [kg]	224 [kg]
Gas	No	0,4 [kw]	0,7 [A]	1,3 [A]	2,1 [A]	199 [kg]	209 [kg]
Gas	Si	0,8 [kw]	1,4 [A]	2,6 [A]	4,2 [A]	212 [kg]	222 [kg]
Vapore	No	0,4 [kw]	0,7 [A]	1,3 [A]	2,1 [A]	202 [kg]	213 [kg]
Vapore	Si	0,8 [kw]	1,4 [A]	2,6 [A]	4,2 [A]	218 [kg]	229 [kg]

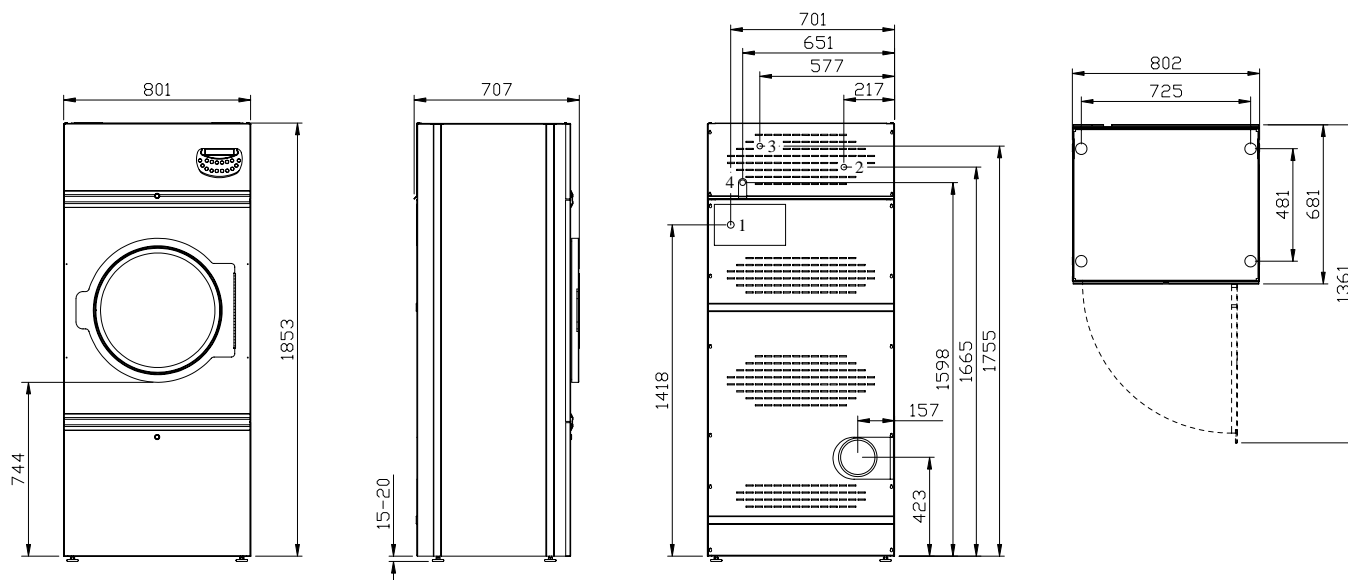

1 - Alimentazione elettrica
2 - Entrata vapore

3 - Uscita vapore
4 - Alimentazione gas

DISTRIBUTORE

IMESA S.p.A.

Via Degli Olmi, 22 - 31040 CESSALTO (TV) - ITALY

Tel. +390.421.46.80.11 - Fax +390.421.46.80.00

Internet address: www.imesa.it - E-Mail: imesa@imesa.it

