

Essiccatoio rotativo ES 23

C021204A

Caratteristiche generali

Capacità 1/20	23 Kg
Capacità 1/25	17,4 Kg
Diametro cesto	977 mm
Profondità cesto	590 mm
Diametro di carico	560 mm
Giri in asciugatura	40 rpm
Diametro scarico	200 mm
Portata di scarico	29 m ³ /min
Rumorosità	67 db
Massima contropressione	150 Pa

Dimensioni imballo

Altezza	2050 mm
Larghezza	1060 mm
Profondità	950 mm
Volume	2 m ³

Riscaldamento elettrico

Resistenze	6 x 4000 w
------------	------------

Riscaldamento gas


Bruciatori	3
Allacciamento gas	3/4"
Potenza di riscaldamento	37,8 kw

Riscaldamento vapore

Entrata vapore	1"
Uscita vapore	1"
Pressione ammissibile	1,5 ÷ 14 bar
Potenza di riscaldamento	67,9 kw

Potenza assorbimento e pesi

Riscaldamento	Inversione	Potenza Ass.	3x400+N+T	3x230+T	1x230+N+T	Peso netto	Peso lordo
Elettrico	Si	25.1 [kw]	36,7 [A]	63,9 [A]	110,1 [A]	299 [kg]	312 [kg]
Gas	Si	1.1 [kw]	2,1 [A]	3,7 [A]	6,3 [A]	296 [kg]	309 [kg]
Vapore	Si	1,1 [kw]	2,1 [A]	3,7 [A]	6,3 [A]	295 [kg]	308 [kg]

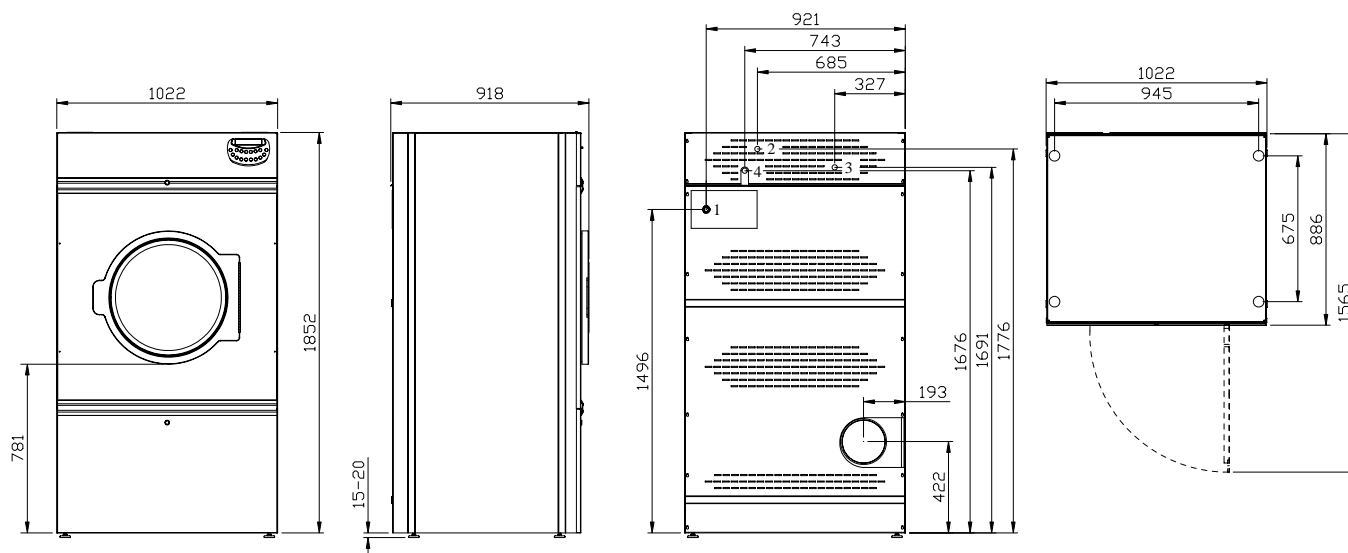

1 - Alimentazione elettrica
2 - Entrata vapore

3 - Uscita vapore
4 - Alimentazione gas

DISTRIBUTORE

IMESA S.p.A.

Via Degli Olmi, 22 - 31040 CESSALTO (TV) - ITALY

Tel. +390.421.46.80.11 - Fax +390.421.46.80.00

Internet address: www.imesa.it - E-Mail: imesa@imesa.it

