

Essiccatoio rotativo ES 34

C021205A

Caratteristiche generali

Capacità 1/20	34 Kg
Capacità 1/25	25,6 Kg
Diametro cesto	977 mm
Profondità cesto	870 mm
Diametro di carico	560 mm
Giri in asciugatura	40 rpm
Diametro scarico	200 mm
Portata di scarico	28 m ³ /min
Rumorosità	67 db
Massima contropressione	150 Pa

Dimensioni imballo

Altezza	2050 mm
Larghezza	1060 mm
Profondità	1220 mm
Volume	2,7 m ³

Riscaldamento elettrico

Resistenze	9 x 4000 w
------------	------------

Riscaldamento gas


Bruciatori	4
Allacciamento gas	3/4"
Potenza di riscaldamento	50,4 kw

Riscaldamento vapore

Entrata vapore	1"
Uscita vapore	1"
Pressione ammissibile	1,5 ÷ 14 bar
Potenza di riscaldamento	67,9 kw

Potenza assorbimento e pesi

Riscaldamento	Inversione	Potenza Ass.	3x400+N+T	3x230+T	1x230+N+T	Peso netto	Peso lordo
Elettrico	Si	37.1 [kw]	54,1 [A]	94 [A]	162,3 [A]	331 [kg]	352 [kg]
Gas	Si	1.1 [kw]	2,1 [A]	3,7 [A]	6,3 [A]	328 [kg]	349 [kg]
Vapore	Si	1,1 [kw]	2,1 [A]	3,7 [A]	6,3 [A]	327 [kg]	348 [kg]

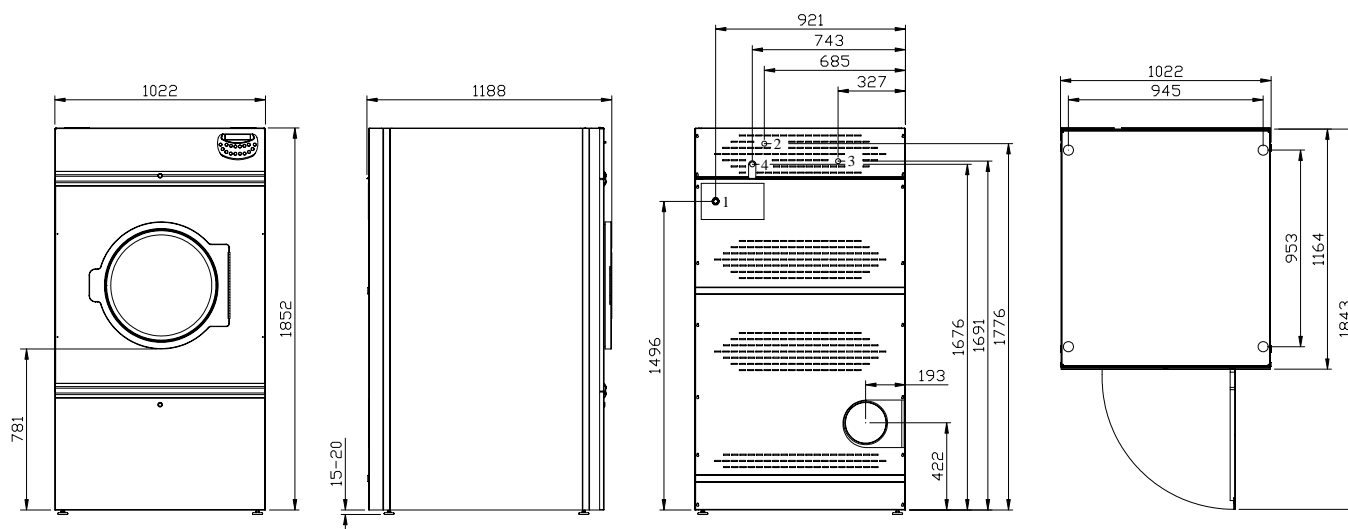

1 - Alimentazione elettrica
2 - Entrata vapore

3 - Uscita vapore
4 - Alimentazione gas

DISTRIBUTORE

IMESA S.p.A.

Via Degli Olmi, 22 - 31040 CESSALTO (TV) - ITALY

Tel. +390.421.46.80.11 - Fax +390.421.46.80.00

Internet address: www.imesa.it - E-Mail: imesa@imesa.it

