

Essiccatoio rotativo ES 75 Tilting

C040402X

Caratteristiche generali

Capacità 1/20	75 Kg
Capacità 1/25	60 Kg
Diametro cesto	1202 mm
Profondità cesto	1310 mm
Diametro di carico	890 mm
Giri in asciugatura	40 rpm
Diametro scarico	300 mm
Portata di scarico	33 m ³ /min
Rumorosità	74 db
Massima contropressione	150 Pa

Dimensioni imballo

Altezza	2411 mm
Larghezza	1540 mm
Profondità	2050 mm
Volume	7,61 m ³

Riscaldamento elettrico

Resistenze	30 x 3000 w
------------	-------------

Riscaldamento gas


Bruciatori	4
Allacciamento gas	1"1/4"
Potenza di riscaldamento	115 kw

Riscaldamento vapore

Entrata vapore	1"1/2"
Uscita vapore	1"1/4"
Pressione ammissibile	8 ÷ 15 bar
Potenza di riscaldamento	149 kw

Potenza assorbimento e pesi

Riscaldamento	Inversione	Potenza Ass.	3x400+N+T	3x230+T	1x230+N+T	Peso netto	Peso lordo
Elettrico	Si	93 [kw]	148 [A]	256 [A]	NO [A]	1164 [kg]	1214 [kg]
Gas	Si	2.5 [kw]	4 [A]	7 [A]	NO [A]	1235 [kg]	1185 [kg]
Vapore	Si	2.5 [kw]	4 [A]	7 [A]	NO [A]	1176 [kg]	1226 [kg]

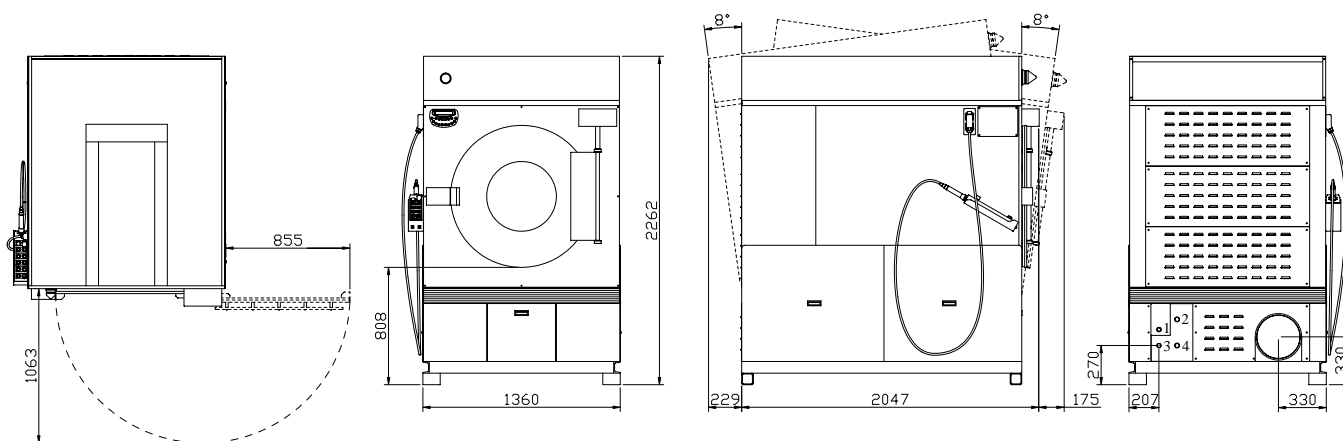

- 1 - Alimentazione elettrica
- 2 - Entrata vapore

- 3 - Ingresso aria compressa
- 4 - Uscita vapore/Alimentazione gas

DISTRIBUTORE

IMESA S.p.A.

Via Degli Olmi, 22 - 31040 CESSALTO (TV) - ITALY

Tel. +390.421.46.80.11 - Fax +390.421.46.80.00

Internet address: www.imesa.it - E-Mail: imesa@imesa.it

